
DTMA-T

DEĞİRMEN SASÖRÜ
МЕЛЬНИЧНЫЙ СЕПАРАТОР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

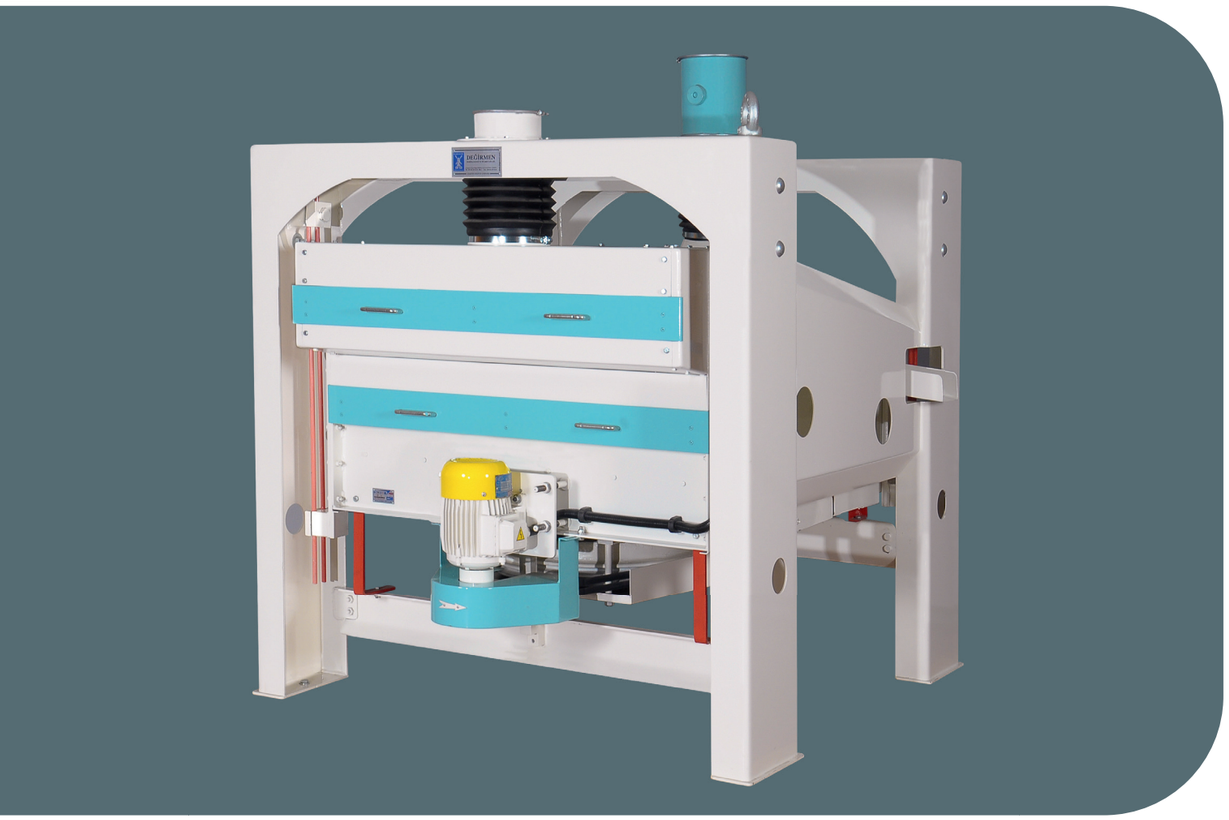

DEĞİRMEN SASÖRÜ

Hassas Temizleme Separatörü

Un ve irmik fabrikalarının hassas temizleme diyagramlarında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. Tahılın içerisindeki çöp, başak, toz, kum ve diğer tüm istenmeyen yabancı maddeleri yüksek verimlilikle ayrıştırarak son ürün kalitesini güvence altına alır.

Operasyonel Akış ve Çalışma Prensibi

Yüksek Enerji Verimliliği & Balans: Dengeli ve Dinamik Eleme. Dört köşesinden özel elastik çubuklarla asılan rijit gövde, motor tamburu (gövde) üzerine doğrudan bağlanmış ve balansı ayarlanabilen volant kasnak sistemiyle tahrik edilir. Bu sayede makine sarsıntısız, sorunsuz ve minimum enerji tüketimiyle vibrasyon hareketini gerçekleştirir.

Hava Kanalı veya Radyal Tarar Opsiyonu: Kombine Çıkış Filtrasyonu.

Elek katlarında boyutsal olarak ayrıştırılan tahıl, makine çıkışında isteğe bağlı olarak entegre edilebilen Hava Kanalı veya Radyal Tarar sistemine aktarılır. Kalan son uçucu partiküller de arındırılarak sonraki istasyonlar koruma altına alınır.

Öne Çıkan Mühendislik Avantajları

- **Yüksek Alan Verimliliği:** Kompakt ve küçük makine ebatlarına sahip olmasına rağmen, optimize edilmiş eleme yüzeyleri sayesinde şaşırtıcı derecede yüksek saatlik kapasitelerde (tonajlarda) performans gösterir.
- **Modüler Model Seçenekleri:** Tesisinizin kapasite gereksinimlerine ve yerleşim planlarına tam uyum sağlayacak, ihtiyaca göre değişiklik gösteren farklı model ve tonaj alternatifleri mevcuttur.
- **Minimum Bakım Duruşu:** Aşınan veya farklı ürün tiplerine göre değiştirilmesi gereken eleklerin söküm ve takım işlemleri son derece basit ve hızlıdır. Operasyonel duruş sürelerini minimuma indirir.

МЕЛЬНИЧНЫЙ СЕПАРАТОР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Сепаратор тонкой очистки

Специально разработан для применения на технологических схемах тонкой очистки мукомольных и крупяных заводов. С высокой эффективностью отделяет сорную примесь, колоски, пыль, песок и все прочие нежелательные посторонние примеси в зерне, гарантируя качество готового продукта.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Высокая энергоэффективность и баланс — ровное динамичное просеивание: жёсткий корпус, подвешенный за четыре угла на специальных эластичных тягах, приводится в движение балансируемым шкивом-маховиком, закреплённым прямо на барабане (корпусе) мотора; за счёт этого машина выполняет вибрационное движение без тряски, безотказно и с минимальным энергопотреблением. Опция аспирационного канала или радиального аспиратора — комбинированная фильтрация на выходе: разделённое по размеру на ситовых ярусах зерно на выходе из машины при необходимости направляется в дополнительно встраиваемый аспирационный канал или радиальный аспиратор, где удаляются последние летучие частицы и защищается последующее оборудование.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Высокая эффективность по площади.** Несмотря на компактные малые габариты, за счёт оптимизированных ситовых поверхностей машина показывает неожиданно высокую часовую производительность.
- **Модульный модельный ряд.** Доступны разные модели и типоразмеры, изменяемые под требования по производительности и планировку вашего предприятия.
- **Минимальные простои на обслуживание.** Снятие и установка сит, изнашивающихся или требующих замены под разные типы продукта, предельно просты и быстры, что сводит эксплуатационные простои к минимуму.

DEĞİRMEN INTERNATIONAL
MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Made in Gaziantep
100% Premium Quality
Since 1933